


Наружная стена (существующая), -400
Упрочняющая грунтовка, менее 1,0 мм
Клей ТехноНИКОЛЬ для теплоизоляционных плит
Теплоизоляция ТЕХНОФАС - 100 мм.
Забивной тарельчатый фасадный дюбель ТехноНИКОЛЬ
Базовый армирующий слой MUREXIN (ENERGY STAR)-5 мм
Стеклотканевая щелочестойкая сетка ТехноНИКОЛЬ - 1,0 мм
Грунтовка MUREXIN (ENERGY PRIMER)
Декоративная штукатурка MUREXIN (ENERGY M) - 3 мм
Фасадная краска MUREXIN (ENERGY CLEAN COLOUR) в 2 слоя

Угловой профиль ПВХ с кантом и армирующей сеткой

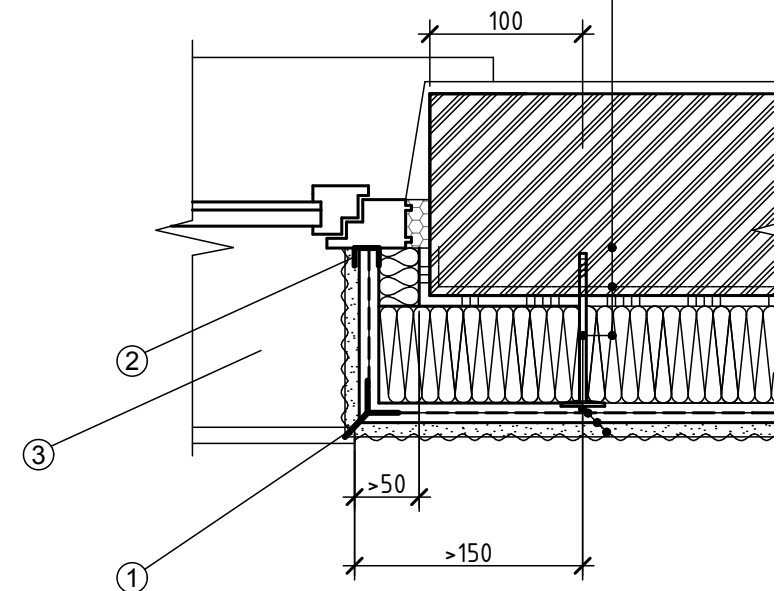

Забивной тарельчатый
Базовый армирующий
5 мм
Стеклотканевая щелоче
Грунтовка MUREXIN (I
Декоративная штукатур
Фасадная краска MUF
COLOUR) в 2 слоя

Наименование материала


- ① Угловой профиль ПВХ с кантом и ар
- ② Оконный профиль примыкания ПВХ с ар
- ③ Оконный отлив

фасадный дюбель ТехноНИКОЛЬ
 слой MUREXIN (ENERGY STAR)-
 стойкая сетка ТехноНИКОЛЬ - 1,0 мм
 (ENERGY PRIMER)
 грунтовка MUREXIN (ENERGY M) - 3 мм
 декоративная штукатурка MUREXIN (ENERGY CLEAN
 COLOUR)



армирующей сеткой
 армирующей сеткой


Забивной тарельчатый фасадный дюбель ТехноНИКОЛЬ
 Базовый армирующий слой MUREXIN (ENERGY STAR)-
 5 мм
 Стеклотканевая щелочестойкая сетка ТехноНИКОЛЬ - 1,0 мм
 Грунтовка MUREXIN (ENERGY PRIMER)
 Декоративная штукатурка MUREXIN (ENERGY M) - 3 мм
 Фасадная краска MUREXIN (ENERGY CLEAN
 COLOUR) в 2 слоя

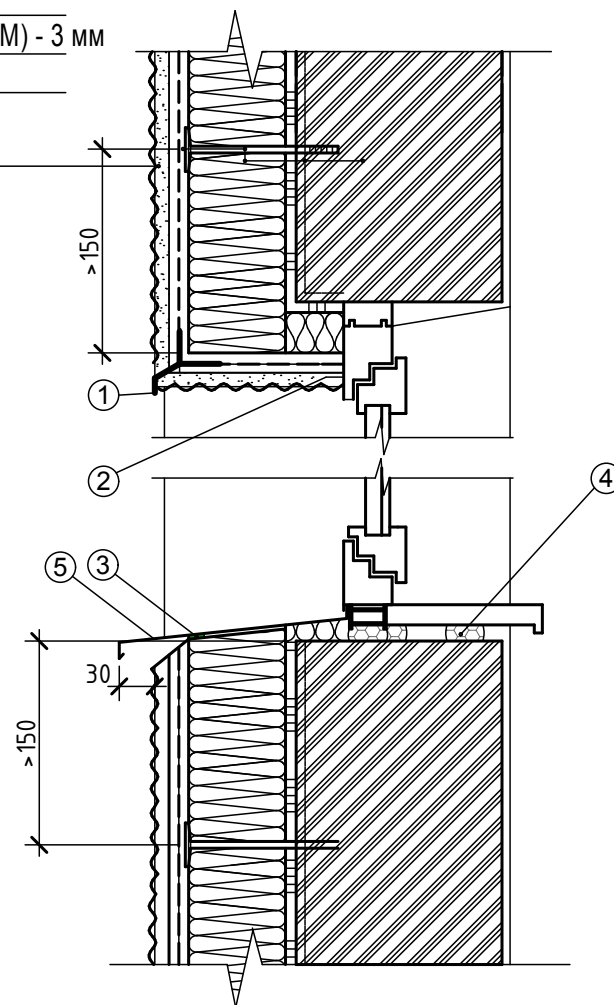

Наименование материала

- ① Угловой профиль ПВХ с капельником и армирующей сеткой
- ② Оконный профиль примыкания ПВХ с армирующей сеткой
- ③ Компенсирующая лента
- ④ Монтажная пена
- ⑤ Оконный отлив

Забивной тарельчатый фасадный дюбель ТехноНИКОЛЬ
 Базовый армирующий слой MUREXIN (ENERGY STAR)-
 5 мм
 Стеклотканевая щелочестойкая сетка ТехноНИКОЛЬ - 1,0 мм
 Грунтовка MUREXIN (ENERGY PRIMER)
 Декоративная штукатурка MUREXIN (ENERGY M) - 3 мм
 Фасадная краска MUREXIN (ENERGY CLEAN
 COLOUR) в 2 слоя

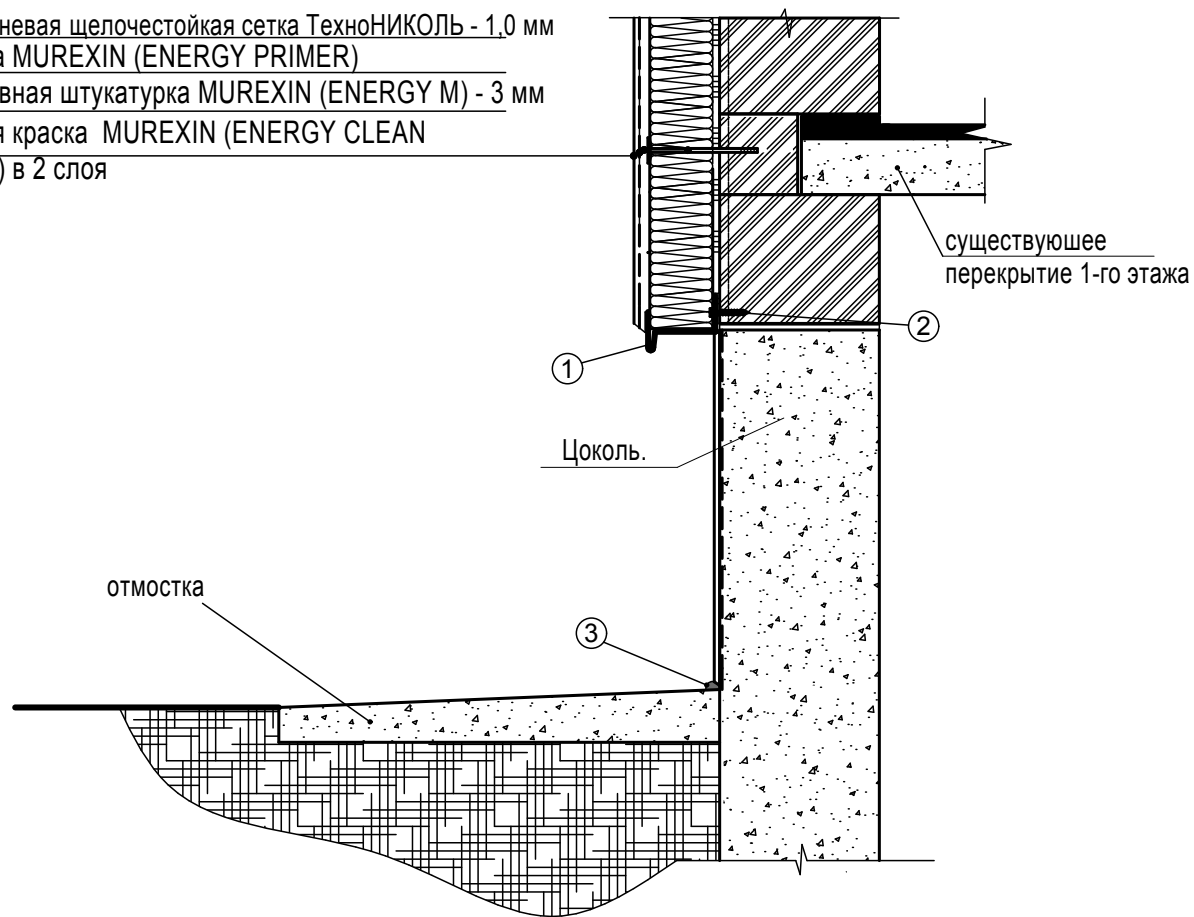

Наименование материала

- ① Цокольный профиль
- ② Дюбель-гвоздь
- ③ Герметик-мастика СГ-1























































Наружная стена (сущ
Упрочняющая грунто
Клей ТехноНИКОЛЬ д
Теплоизоляция ТЕХНС



существующая), -400
ка, менее 1,0 мм
ля теплоизоляционных плит
ТЕХНОФАС - 100 мм.

Наружная стена (существующая), -400
Упрочняющая грунтовка, менее 1,0 мм
Клей ТехноНИКОЛЬ для теплоизоляционных плит
Теплоизоляция ТЕХНОФАС - 100мм



Наружная стена (существующая), -400мм

Упрочняющая грунтовка, менее 1,0 мм

Клей ТехноНИКОЛЬ для теплоизоляционных плит

Теплоизоляция ТЕХНОФАС - 100мм







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































